



生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1	2	3	4	5	6	7	
			耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3以上	3以上	3以上	3
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾・湿	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
水(級)	JIS L 0846	変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
昇華(級)	JIS L 0854	変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
はつ水度(級)	JIS L 1092		5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5
耐水度(mm)	JIS L 1092 A法		10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925		100	100	100	100	100	100	100
紫外線防護係数 (UPF)	JIS L 1925		100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上
UPF格付値	JIS L 1925		50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+
可視光線遮蔽率(%) (400~780nm)	分光光度計法		100	100	100	100	100	100	100
遮光率(%)	JIS L 1055 A法 (10000lx)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
遮熱率(%)	JIS L 1951		52	62	63	59	49	52	
	区分記号		S45	S55	S55	S55	S45	S45	

依頼者記載欄	
納入先	会社名
	地区・店名・MD
	分類コード
	商品コード
	納入者コード
依頼者	会社名 (株)ワールドパーティー
	TEL 06-6693-2065
	担当者
	依頼日 2024年9月14日
品名	25SS_UVO生地検査_3 (日傘用生地)

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		よこ(コース)		項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		よこ(コース)	
	
	
	
	
	
	

品番	(関連品番・その他) 色数 6
適用規格	JUPA基準
判定	染色 合格 (6)色 - 不合格 ()色
	堅牢度 合格 - 不合格
	物性 合格 - 不合格
	機能性 合格 - 不合格

備考

- 試験項目は依頼者の指示による。
- 検査結果がそのまま洋傘製品の性能を示すものではない。
- 紫外線防護係数 (UPF値) : 基準値がない為、判定より除外。
- 生地№.6において、可視光線遮蔽率以外の結果は下記より転記 : 24SZ-055113 (2024. 6. 4 QTEC深セン 発行)

添付白布	綿・絹 (昇華) 綿・ポリエステル						
	1 BK	2 OF	3 BE	4 LV	5 BG	6 GY	7
生地見本							

担当	確認	発行	2024年10月25日	検査機関		上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター QTEC深セン試験センター (TEL) 0755-6162-3133
			№ 24 - SZ - 055225 (1/1)			

(注1) 寸法変化率の「」は伸び、マは縮みを示す。
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。



生地品質検査報告書

[1110 F 34]


●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№		1	2	3	4	5	6	7
		変	乾・湿	3以上	3以上	3	3以上	3	3	3
耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法		乾・湿	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・3-4	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
水(級)	JIS L 0846		変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
昇華(級)	JIS L 0854		変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
はつ水度(級)	JIS L 1092			5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5
耐水度(mm)	JIS L 1092 A法			10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925			100	100	100	100	100	100	100
紫外線防護係数(UPF)	JIS L 1925			100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上
UPF格付値	JIS L 1925			50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+
可視光線遮蔽率(%) (400-780nm)	分光光度計法			100	100	100	100	100	100	100
遮光率(%)	JIS L 1055 A法 (100000lx)			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
遮熱率(%)	JIS L 1951			64	58	53	62	63	56	60
	区分記号			S55	S55	S45	S55	S55	S55	S55

依頼者記載欄	
納入先	会社名
	地区・店名・MD
	分類コード
	商品コード
	納入者コード
依頼者	会社名 (株)ワールドパーティー
	TEL 06-6693-2065
	担当者
	依頼日 2024年9月14日
品名	25SS_UVOCALM生地検査_3 (日傘用生地)
品番	(関連品番・その他) 色数 7
適用規格	JUPA基準
判定	生地検査
	染色 合格 (7)色 - 不合格 ()色
	堅牢度 合格 - 不合格
	物性 合格 - 不合格
	機能性 合格 - 不合格
備考	<ul style="list-style-type: none"> 試験項目は依頼者の指示による。 検査結果がそのまま洋傘製品の性能を示すものではない。 紫外線防護係数(UPF値)、可視光線遮蔽率: 基準値がない為、判定より除外。

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		項目	試験方法	生地№	よこ(コース)	
			たて(ウェール)	よこ(コース)				たて(ウェール)	よこ(コース)
	
	
	
	
	
	
	

添付白布 綿・絹 (昇華) 綿・ポリエステル

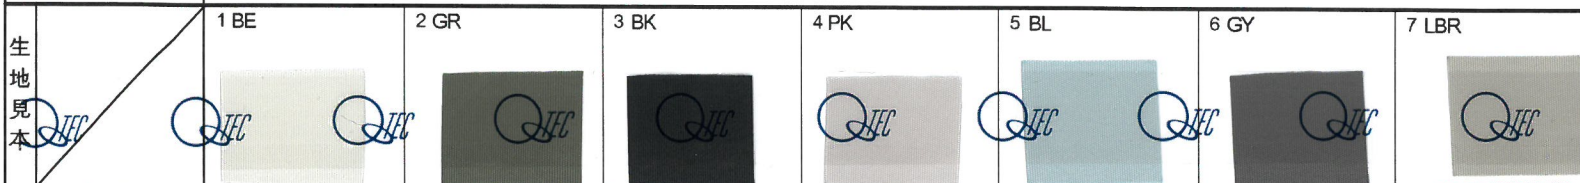

担当 確認

発行 2024年10月25日

検査機関 QTEC

上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司
 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター
 QTEC深セン試験センター
 (TEL) 0755-6162-3133

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。